

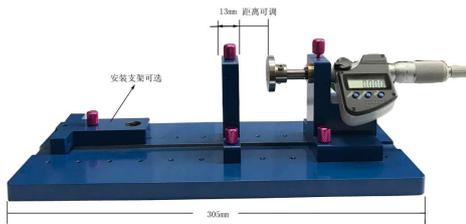


## DST908 静态测试仪

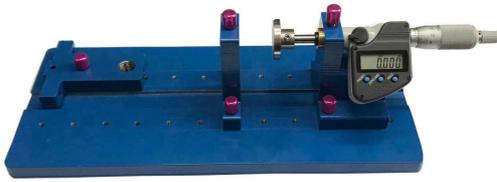

## 探头安装支架

## DST903-AA

## AA: 探头安装尺寸

05 5mm 探头, M8×1

08 8mm 探头, M10×1

11 11mm 探头, M14×1.5

## 概述

DST908 静态测试仪能对现场应用的趋近式产品进行校准;

静态测试仪适用于标准探头尺寸, 探头尺寸包括

5mm, 8mm 和 11mm;

数字微测计显示英制或公制单位, 便于读取;

多个目标材质的选择;

可调整的支架以便于提高测量的精准度;

多个可调整的支架安装孔便于安装。

支架安装孔: 24mm

基础材质: 304SS 不锈钢


目标轴材质: 4140 标准 (其他可选)

操作温度: 0~+40°C

储存温度: -10~+60°C

数字测试仪使用电池: SR44

自动关闭: 20min 以后



## 探头安装支架

## DST904-AA

## AA: 目标靶材质

00=标准 4140 钢

01=17-4PH 带碳化钨

02=17-4PH 无碳化钨

03=316L 带碳化钨

04=316L 无碳化钨

05=2Cr13 带碳化钨

06=2Cr13 无碳化钨

07=42-CrM 带碳化钨

08=42-CrM 无碳化钨

09=13 不锈钢带碳化钨

10=13 不锈钢无碳化钨

11=31803 无碳化钨

12=31803 带碳化钨

13=3Cr13 带碳化钨

14=3Cr13 无碳化钨

15=30Cr13 带碳化钨

16=30Cr13 无碳化钨

XX=其它 (客户指定材质需提供靶材)